

Haier

CENNIK PRODUKTÓW 2023



SYSTEMY KLIMATYZACJI

POMPY CIEPŁA

CENY OBOWIĄZUJĄ OD 15.03.2023 R.

Haier

CZOŁOWY PRODUCENT



GLOBAL No.1
CONNECTED
Air Conditioner Brand

Euromonitor to międzynarodowa niezależna organizacja, która od blisko 50 lat prowadzi cenione badania na rynku. Istotą tej działalności jest przygotowywanie raportów dotyczących tysięcy produktów i usług na świecie. Haier został **liderem pod względem ilości urządzeń podłączonych i sterowanych zdalnie**. Udział w rynku marki wynosi aż 33% pod względem sprzedanych urządzeń w 2021 roku.

(źródło: Euromonitor International Limited)




5 LAT GWARANCJI

Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie **5 lat gwarancji**. W klimatyzatorach i pompach ciepła zastosowano **najnowsze rozwiązania techniczne** sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane.

Wydłużona gwarancja jest pełna i obejmuje bezpłatne części zamienne w okresie 5 lat dla systemów klimatyzacji oraz pomp ciepła.

* Technologia Sterylizacja UV-C PRO zastosowana w klimatyzatorach Haier może pełnić funkcję hamowania rozwoju wirusa SARS-CoV-2 w oparciu o wyniki laboratoryjnego badania wydajności lampy UV-C (badanie: Non-GLP VIRAL CLEARANCE STUDY – FIO). Testy zostały przeprowadzone przez Texcell, globalną organizację zajmującą się przeprowadzaniem badań na zlecenie. Texcell zweryfikował i potwierdził skuteczność tej technologii na poziomie 99.991%, w zamkniętym środowisku laboratoryjnym o objętości 6,7 m³, w czasie 24 godzin. Wydajność funkcji Sterylizacja UV-C PRO zmienia się w zależności od wielkości pomieszczenia i panujących warunków. Klimatyzatory Haier z technologią Sterylizacja UV-C PRO nie są urządzeniami medycznymi. Należy przestrzegać lokalnych zaleceń sanitarnych



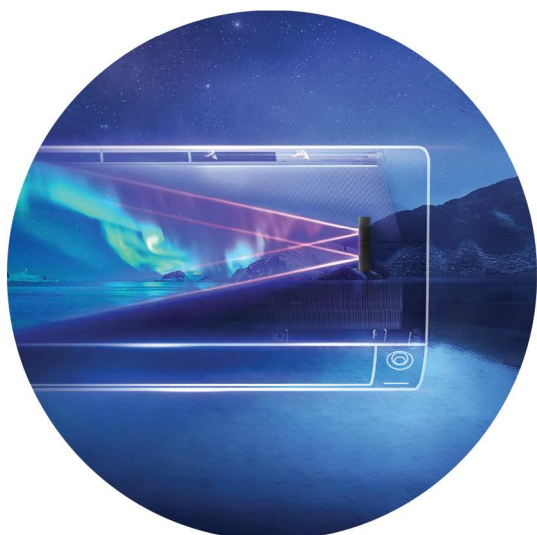

STERYLIZACJA UV-C PRO

Sterylizacja UV-C PRO może hamować rozwój wirusa SARS-CoV-2 do 99.991%*.

Skuteczność technologii w walce z koronawirusem została potwierdzona Certyfikatem Texcell, w przestrzeni o powierzchni 6,7 m³. Organizacja badawcza Texcell S.A. przetestowała już nową technologię UV-C Pro. Wynik wskazuje, że jest ona bardzo skuteczna w hamowaniu koronawirusa (SARS-CoV-2). Funkcja ta może być używana w obecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniu.



STEROWANIE WI-FI

Wyobraź sobie, że wracasz do swojego domu w upalne lato i **włączasz chłodzenie zanim wrócisz do domu** lub **wypoczywasz na sofie i nie musisz wstawać**, aby włączyć klimatyzator. Codzienne sytuacje, które nam towarzyszą w życiu są dla nas inspiracją do tworzenia inteligentnych rozwiązań.



BARDZO CICHĄ PRACĄ

Ciesz się niezwykłą ciszą, najniżej do 15dB(A)!

Denerwuje Cię hałas pracy klimatyzatora? Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom powietrza oraz poprzez zoptymalizowany wentylator.



ARCTIC EXPERT Plus KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Grzanie
przy 30°C



Grzałka tacy
olekowej
(standard)



Sterylizacja
UV-C PRO



WIFI
Sterowanie
Wi-Fi



Czujnik
ECO



iFEEL

Model (j. wewnętrzna / j. zewnętrzna)	AS25XCHHRA-NR / 1U25KEHFRA-NR	AS35XCHHRA-NR / 1U35KEHFRA-NR
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2.6 (1.0-3.5)	3.5 (1.0-4.4)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3.2 (1.0-7.4)	4.2 (1.3-7.9)
SEER/EER	8,5/4,5	8,5/4,25
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+++	A+++/A+++
Zasilanie	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/313/236	895/313/236
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	820/305/643	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	750	810
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/32/24/18	43/33/24/18
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25XCHHRA-NR HAI02032	AS35XCHHRA-NR HAI02033
Cena [PLN netto]	1 980	2 050
Model (j. zewnętrzna)	1U25KEHFRA-NR HAI02034	1U35KEHFRA-NR HAI02035
Cena [PLN netto]	4 410	4 670
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	6 390	6 720





NORDIC FLEXIS Plus [White Shine]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi




Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS35S2SF1FA-LW 1U35MEHFRA-1	AS50S2SF1FA-LW 1U50S2SJ2FA-1 lub 1U50KEFFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	7,2/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-LW HAI01761	AS50S2SF1FA-LW HAI01762
Cena [PLN netto]	1 770	2 240
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50S2SJ2FA-1 lub 1U50KEFFRA-1 HAI01779 lub HAI02030
Cena [PLN netto]	3 840	5 050
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. j. zew. sterownik	5 610	7 290



NORDIC FLEXIS Plus [White Matt]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi




Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS35S2SF1FA-WH 1U35MEHFRA-1	AS50S2SF1FA-WH 1U50S2SJ2FA-1 lub 1U50KEFFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	7,2/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego dot. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-WH HAI01369	AS50S2SF1FA-WH HAI01370
Cena [PLN netto]	1 770	2 240
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50S2SJ2FA-1 lub 1U50KEFFRA-1 HAI01779 lub HAI02030
Cena [PLN netto]	3 840	5 050
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. j. zew. sterownik	5 610	7 290



NORDIC FLEXIS Plus [Black Matt]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi




Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS35S2SF1FA-BH 1U35MEHFRA-1	AS50S2SF1FA-BH 1U50S2SJ2FA-1 lub 1U50KEFFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	7,2/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-BH HAI01365	AS50S2SF1FA-BH HAI01366
Cena [PLN netto]	1 870	2 330
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50S2SJ2FA-1 lub 1U50KEFFRA-1 HAI01779 lub HAI02030
Cena [PLN netto]	3 840	5 050
Cena kompletu [PLN netto] j. wew, j. zew, sterownik	5 710	7 380



NORDIC FLEXIS Plus [Silver Shine]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS35S2SF1FA-S 1U35MEHFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)
SEER/EER	8,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7
Czynnik chłodniczy	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-S HAI01373
Cena [PLN netto]	1 870
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778
Cena [PLN netto]	3 840
Cena kompletu [PLN netto] j. wew, j. zew, sterownik	5 710

POMPY CIEPŁA



SUPER AQUA MONOBLOK POMPY CIEPŁA TYPU MONOBLOK CO + CWU | R32

Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C	Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AU052FYCRB(HW)	HAI01408					11 740	
ATW-A01	HAI00959	5	5	5,05	A+++/A++	1 360	13 440
YR-E27	HAI00958					340	
AU082FYCRA(HW)	HAI00955					12 880	
ATW-A01	HAI00959	7,8	5,5	4,4	A++/A+	1 360	14 580
YR-E27	HAI00958					340	
AU112FYCRA(HW)	HAI00956					22 120	
ATW-A01	HAI00959	11	11,5	4,22	A+++/A++	1 360	23 820
YR-E27	HAI00958					340	
AU162FYCRA(HW)	HAI00957					24 360	
ATW-A01	HAI00959	16	14,5	4,15	A++/A+	1 360	26 060
YR-E27	HAI00958					340	



SUPER AQUA MONOBLOK HE POMPY CIEPŁA TYPU MONOBLOK CO + CWU | R32

Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C	Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AW052MUCHA	HAI02198					16 450	
HW-WA101DBT	HAI01804	5	5	5,06	A+++/A++	1 830	18 280
AW072MUCHA	HAI02199					17 050	
HW-WA101DBT	HAI01804	7	7	5,00	A+++/A++	1 830	18 880
AW092MUCHA	HAI02200					17 750	
HW-WA101DBT	HAI01804	9	8	4,90	A+++/A++	1 830	19 580
AW112MXCHA	HAI02201					23 100	
HW-WA101DBT	HAI01804	11	10	4,90	A+++/A++	1 830	24 930
AW11NMXCHA	HAI02202					24 200	
HW-WA101DBT	HAI01804	11	10	4,90	A+++/A++	1 830	26 030
AW14NMXCHA	HAI02203					25 650	
HW-WA101DBT	HAI01804	14	12	4,75	A+++/A++	1 830	27 480
AW16NMXCHA	HAI02204					27 100	
HW-WA101DBT	HAI01804	16	14	4,53	A+++/A++	1 830	28 930



SUPER AQUA SPLIT

POMPY CIEPŁA TYPU SPLIT CO + CWU | R32

Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C	Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AW042SSCHA	HAI01800	4	4	5,14	A+++ / A++	6 720	18 010
HU062WAMNA	HAI01798					11 290	
AW062SSCHA	HAI01801	6	6	4,98	A+++ / A++	7 670	18 960
HU062WAMNA	HAI01798					11 290	
AW082SNCHA	HAI01802	8	8	4,98	A+++ / A++	9 940	23 250
HU102WAMNA	HAI01799					13 310	
AW102SNCHA	HAI01803	10	9	4,72	A+++ / A++	10 490	23 800
HU102WAMNA	HAI01799					13 310	



STEROWNIK

Opcjonalny sterownik do pompy ciepła SUPER AQUA Split

Model	Kod towaru	Cena [PLN netto]
HW-WA101DBT	HAI01804	1 830



AQUA POMPY CIEPŁA CWU | R32

Model	Kod towaru	Moc [kW]	Pojemność [l]	Zasilanie [f/V/Hz]	Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
HP250-M3C	HAI00658	2,1	240	1/230/50	A+	10 120

